

#### Capaciteitslijnen DYCORE-ribbenvloer.



##### Vaste gegevens:

- Berekening volgens NEN-EN 1992-1-1 en NEN-EN 1992-1-2;
- Belasting categorie A;
- Momentane factor  $\psi = 0,4/0,5/0,3$  (categorie A);
- Geen stortbelasting uit bovengelegen vloer;
- Permanente belasting = 1,40 kN/m<sup>2</sup>;
- Einddoorbuiging  $\leq 0,004$  Lt;
- Bijkomende doorbuiging  $\leq 0,002$  Lt. met een max. van 15 mm;
- Zonder druklaag;
- Boven een veranderlijke belasting van 4,0 kNm<sup>2</sup> dient de spiegel nader getoetst te worden;
- Gevolgklasse 1.

#### Capaciteitslijnen DYCORE-ribbenvloer.

##### Vaste gegevens:

- Berekening volgens NEN-EN 1992-1-1 en NEN-EN 1992-1-2;
- Bouwfase is categorie onafhankelijk;
- Veranderlijke belasting = 1,00 kN/m<sup>2</sup>;
- Zonder druklaag;
- Stempel belasting dwars op overspanningsrichting;
- Gevolgklasse 1.

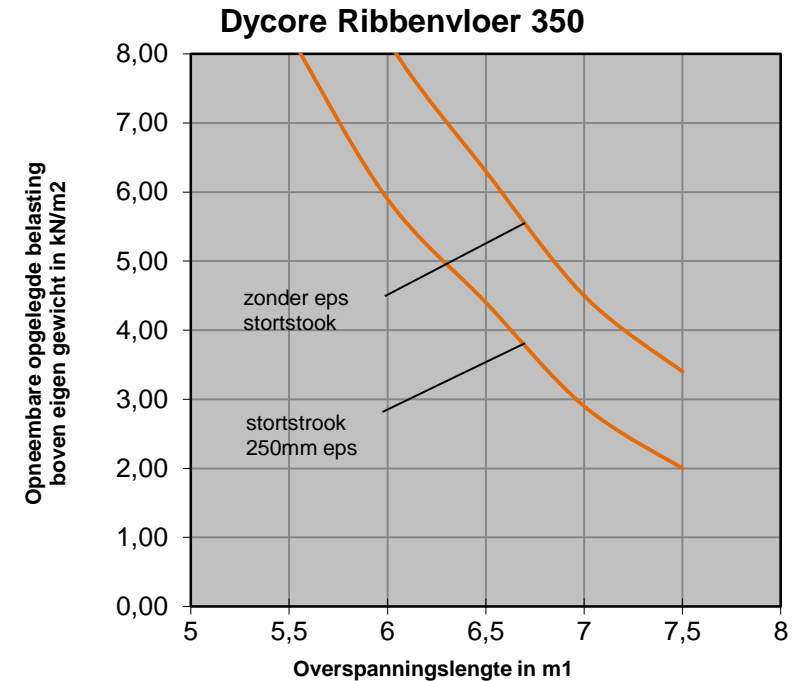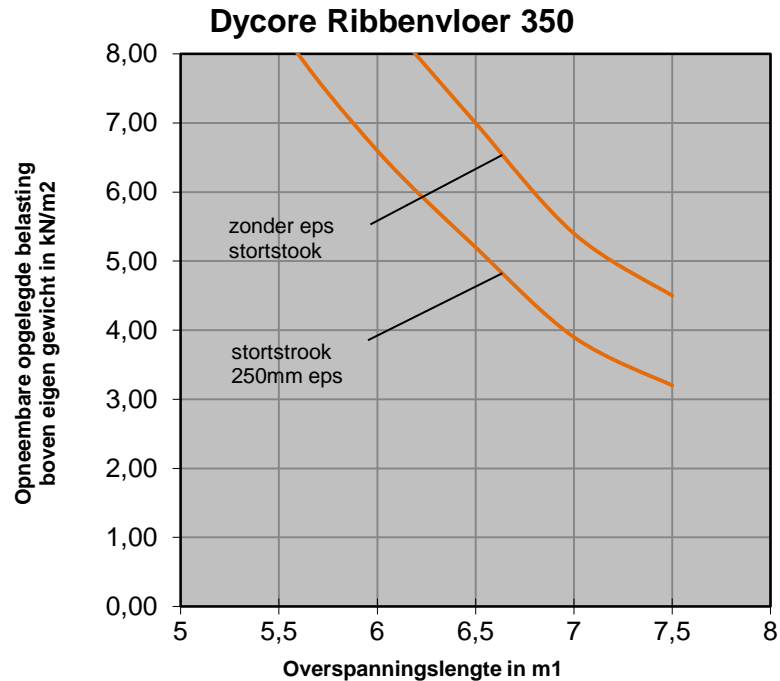

#### Capaciteitslijnen DYCORE-ribbenvloer.

##### Vaste gegevens:

- Berekening volgens NEN-EN 1992-1-1 en NEN-EN 1992-1-2;
- Belasting categorie A en B;
- Momentane factor  $\psi = 0,4/0,5/0,3$  (categorie A);
- Momentane factor  $\psi = 0,5/0,5/0,3$  (categorie B);
- Geen stortbelasting uit bovengelegen vloer;
- Permanente belasting = 1,40 kN/m<sup>2</sup>;
- Einddoorbuiging  $\leq 0,004$  Lt;
- Bijkomende doorbuiging  $\leq 0,002$  Lt. met een max. van 15 mm;
- Zonder druklaag;
- Boven een veranderlijke belasting van 4,0 kNm<sup>2</sup> dient de spiegel nader getoetst te worden;
- Gevolgklasse 2.

#### Capaciteitslijnen DYCORE-ribbenvloer.

##### Vaste gegevens:

- Berekening volgens NEN-EN 1992-1-1 en NEN-EN 1992-1-2;
- Belasting categorie C en D;
- Momentane factor  $\psi = 0,4-0,6/0,7/0,6$  (categorie C);
- Momentane factor  $\psi = 0,4/0,7/0,6$  (categorie D);
- Geen stortbelasting uit bovengelegen vloer;
- Permanente belasting = 1,40 kN/m<sup>2</sup>;
- Einddoorbuiging  $\leq 0,004$  Lt;
- Bijkomende doorbuiging  $\leq 0,002$  Lt. met een max. van 15 mm;
- Zonder druklaag;
- Boven een veranderlijke belasting van 4,0 kNm<sup>2</sup> dient de spiegel nader getoetst te worden;
- Gevolgklasse 2.