


## Type K320-4

### Sparinginstrukties:

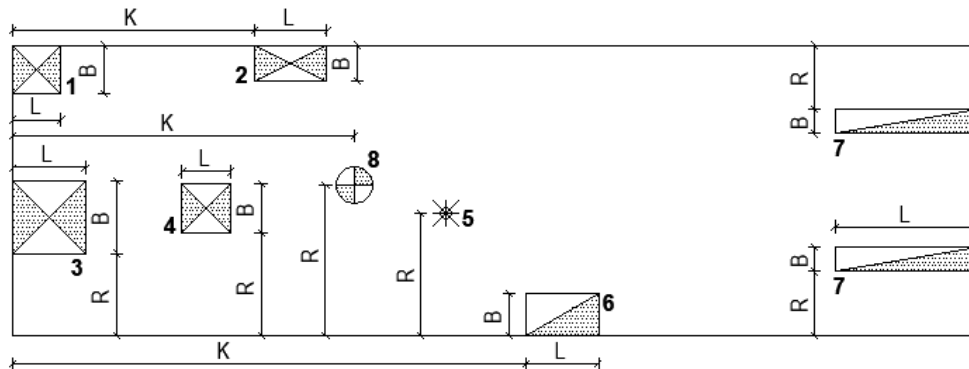

1. Hoeksparing	B: max. 250mm L: max. 1/3 plaatlengte	5. Centraaldoos	R: 165 / 455 / 745 / 1035mm
2. Randsparing	B: max. 250mm L: max. 1/3 plaatlengte K: min. 1000mm	6. Koppelsparing	B: 215mm L: 300mm K: min. 1850mm diepte 160mm h.o.h. afstand min. 2000mm
3. Kopsparing	B: max. 440mm L: max. 400mm R: min. 380mm	7. Kopsleuf	B: 150mm L: 600mm R: 380mm
4. Veldsparing	B: max. 440mm L: max. 700mm R: min. 380mm	8. Ronde sparing	R: 165 / 455 / 745 / 1035 Ø70 Ø110 Ø150 K: min. Ø / 2

- Bij voorkeur ronde sparingen toepassen! (altijd in het kanaal)
- Sparingen moeten minimaal 20mm vanaf hart streng verwijderd blijven!
- Geen sparingen in plaatranden waarop raveellasten rusten over een breedte van 380mm!
- Hoeveelheid toe te passen sparingen afhankelijk van produktiemogelijkheden en berekening!
- Sparingen mogen alleen door of na goedkeuring van Dycore B.V. worden aangebracht!